

sanindusa®



SYSTÈMES D'INSTALLATION SANITAIRE

■ réservoirs, panneaux wc, bâti-supports et
plaques de commande double touche

05

COMPATIBILITÉ

05 RÉSERVOIRS, PANNEAUX WC, BÂTI-SUPPORTS
ET PLAQUES DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE



07

STRUCTURES POUR VASQUES

08 SANFIX, 09 SANFIX AUTOPORTANT



11

RÉSERVOIRS EXTÉRIEURS POUR CUVETTES AU SOL

12 REPLAY, 13 SIMPLE, 14 BASIC



15

RÉSERVOIRS INTÉRIEURS POUR CUVETTES AU SOL

16 445, 17 WALLFIT, 18 SWITCH



19

PANNEAUX WC EXTÉRIEURES POUR CUVETTES AU SOL

20 SANGLOSS



21

PANNEAUX WC EXTÉRIEURES POUR CUVETTES SUSPENDUES

22 SANGLOSS WALL, 23 DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

25

BÂTI-SUPPORT (SANS RÉSERVOIR) POUR CUVETTES SUSPENDUES

26 432



27

BÂTI-SUPPORTS POUR CUVETTES SUSPENDUES

28 443, 29 449 AUTOPORTANT, 30 453, 31 SANFIX,
32 SANFIX AUTOPORTANT, 33 SANSPACE, 34 SANBEST, 35 SANFLUSH,
36 SANSLIM, 38 SANDOUBLE, 39 PLAN,
40 DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES



41

BÂTI-SUPPORT INTÉRIEURS POUR BIDETS SUSPENDUS

42 430, 43 439,
44 DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES



45

PLAQUES DE COMMANDE

46 SQUARE, 47 MOON, 48 PLAN, 49 ORANGE, 50 EASY,
51 QUADRO, 52 PLAN ÉLECTRONIQUE, 53 MOOVE, 54 TO-SLIM



55

AVANTAGES

55 AVANTAGES



56

CERTIFICAT

56 CERTIFICAT

COMPATIBILITÉ

réservoirs, bâti-supports et plaques de commande

■ Réservoirs et bâti-supports

	réservoirs extérieurs	réservoirs intérieurs	panneaux wc sanglass	panneaux wc sanglass wall	bâti- supports* (sans réservoir)	bâti- supports
CUVETTES AU SOL						
VINTAGE	●	●				
URB.Y	●	●				
EASY	●	●				
AVERO	●	●				
CUVETTE SIMPLE ACCOSTAGE MURAL INTÉGRAL AVEC SORTIE DUALE						
STATUS	●	●				
ADVANCE	●	●	●			
SANLIFE	●	●	●			
SANIBOLD	●	●	●			
SANPROJECT	●	●	●			
URB.Y PLUS	●	●	●			
URB.Y	●	●	●			
LOOK	●	●	●			
EASY	●	●	●			
NEW WCCARE	●	●				
WCKIDS	●	●				
CUVETTES SUSPENDUES						
WCA				●	●	●
SANLIFE				●	●	●
STATUS					●	●
SANIBOLD				●	●	●
ADVANCE				●	●	●
SANPROJECT				●	●	●
URB.Y				●	●	●
LOOK				●	●	●
EASY					●	●
AVERO 70					●	●
CETUS					●	●
NEW WCCARE					●	●
BIDETS SUSPENDUS						
WCA						●
SANLIFE						●
STATUS						●
SANIBOLD						●
ADVANCE						●
SANPROJECT						●
URB.Y						●
LOOK						●
EASY						●
CETUS						●

■ Plaques de commande


	square	moon	plan	orange	easy	quadro	moove	to-slim
445						●		
WALLFIT	●	●	●	●	●			
SWITCH	●	●	●	●	●			
443						●		
449						●		
453						●		
SANFIX	●	●	●	●	●			
SANSPACE	●	●	●	●	●			
SANBEST	●	●	●	●	●			
SANFLUSH	●	●	●	●	●			
SANSLIM							●	□
SANDOUBLE							●	
□ - inclus dans le pack sanslim								
*implique l'assemblage d'un système de décharge indépendant (fluxmètre)								

STRUCTURES POUR VASQUES

08 Sanfix

SANFIX

bâti-support pour lavabo

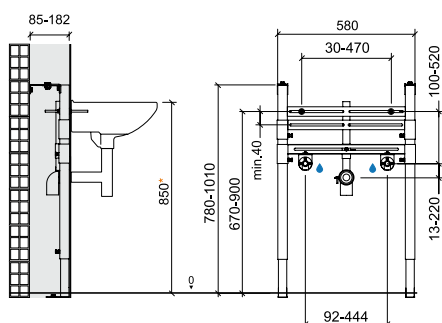

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Les dimensions d'installation du lavabo doivent être adaptées au dessin technique de la pièce fournie par le fabricant

APPLICATIONS

Pour lavabo avec deux trous de fixation et trou pour robinet

INSTALLATIONS

Dans les murs en **maçonnerie/plaque de plâtre**

Sur un mur droit

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol et au mur



■ 420




CARACTÉRISTIQUES

PANNEAU:

- . Bâti-support métallique pour **lavabos** avec 2 mm d'épaisseur et le revêtement époxy bleu, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui à hauteur réglable de 0-230 mm
- . Mise en place en profondeur: 85-182 mm
- . Avec 4 points de fixation: 2 au sol + 2 au mur
- . Coude d'évacuation Ø50mm avec joint, réglable en hauteur
- . 2 tiges filetées M8x150
- . Distance du trou de fixation de l'évier réglable de 30-470 mm
- . Possibilité d'installer des lavabos avec des trous de fixation inégaux
- . Possibilité de régler la hauteur d'installation du lavabo
- . Fixations d'entrée d'eau avec hauteur et empattement réglables
- . Fourni avec des supports de fixation au genou avec un pater pour installations de coudes avec tube pex ou autres. Adaptateurs non fournis
- . Poids statique supporté 1.5 kN (150 Kgf)

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU 🪿 CHARGE STATIQUE MAXIMUM

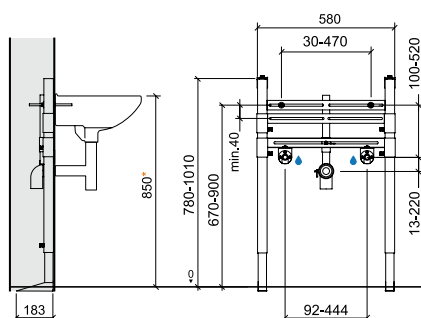

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Les dimensions d'installation du lavabo doivent être adaptées au dessin technique de la pièce fournie par le fabricant

APPLICATIONS

Pour lavabo avec deux trous de fixation et trou pour robinet

INSTALLATIONS

Dans les **murs légers**
Sur un mur droit

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol



■ 429

CARACTÉRISTIQUES

PANNEAU:

- . Bâti-support métallique pour **lavabos** avec 2 mm d'épaisseur et le revêtement époxy bleu, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui à hauteur réglable de 0-230 mm
- . Profondeur du mur > 183 mm
- . Avec 4 points de fixation au sol
- . Coude d'évacuation Ø50mm avec joint, réglable en hauteur
- . 2 tiges filetées M8x150
- . Distance du trou de fixation de l'évier réglable de 30-470 mm
- . Possibilité d'installer des lavabos avec des trous de fixation inégaux
- . Possibilité de régler la hauteur d'installation du lavabo
- . Fixations d'entrée d'eau avec hauteur et empattement réglables
- . Fourni avec des supports de fixation au genou avec un pater pour installations de coudes avec tube pex ou autres. Adaptateurs non fournis
- . Poids statique supporté 1.5 kN (150 Kgf)




RÉSERVOIRS EXTÉRIEURS POUR CUVETTES AU SOL

12 Replay
13 Simple
14 Basic

REPLAY

réservoir extérieur double touche pour cuvettes au sol

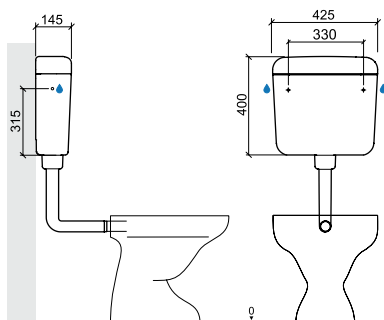

12
EN 14055
CL1-7-NL II-VR I

■ 40562

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains

INSTALLATIONS

Fixé au mur
Pour une installation basse

KIT DE FIXATION

Kit de fixation au mur

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 1.5 à 6 bar

MATÉRIEL

Fabriqu  en ABS avec stabilisateur de lumi re ultraviolette (anti-UV) pour emp cher le changement de couleur de r servoir

CARACT RISTIQUES

- . R servoir **double touche** 3.5/6 L * (pr r gl  en usine), permettant des  conomies d'eau et contribuant   la protection de l'environnement
- . Possibilit  d'ajustement   4.5/9 L
- . Commande sur le dessus
- . Int rieur recouvert de styromousse (r duction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilit  d'alterner la position de l'entr e d'eau 3/8" entre le central ant rieur, le lat ral droit ou le lat ral gauche
- . Robinet rapide et silencieux, r sistant aux impuret s et   la duret  de l'eau
- . Facile installation
- . Acc s facile   l'int rieur pour l'entretien
- . Robinet d'arr t et flexible non inclus

* Le volume de d charge peut  tre ajust  en fonction des performances de la cuvette.

MODE DE FONCTIONNEMENT


Soupape de chasse   commande **m canique**

L GENDE

◆ ENTR E D'EAU CE MARQUAGE CE   DOUBLE CHASSE

SIMPLE

réservoir extérieur simple touche pour cuvettes au sol

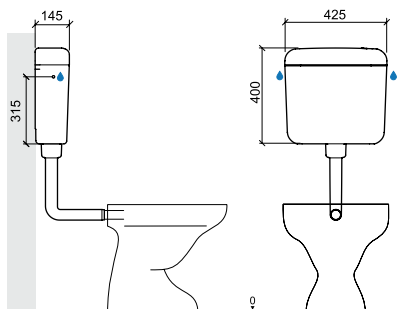

■ 40561

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains

INSTALLATIONS

Fixé au mur
Pour les installations basses ou hautes (pour les installations hautes, le kit **4A0561** est requis)

KIT DE FIXATION

Kit de fixation au mur

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 1.5 à 6 bar

MATÉRIEL

Fabriqu  en ABS avec stabilisateur de lumi re ultraviolette (anti-UV) pour emp cher le changement de couleur de r servoir

CARACT RISTIQUES

- . R servoir de chasse interrompable **simple touche** permettant d' conomiser l'eau et de contribuer   la protection de l'environnement
- . Pr -r gl ment  de l'usine   9L
- . Possibilit  de r gulation entre 6L et 9L
- . Commande sur le dessus
- . Int rieur recouvert de styromousse (r duction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilit  d'alterner la position de l'entr e d'eau 3/8" : entre le central ant rieur, le lat ral droit ou le lat ral gauche
- . Robinet rapide et silencieux, r sistant aux impuret s et   la duret  de l'eau
- . Facile installation
- . Acc s facile   l'int rieur pour l'entretien
- . Robinet d'arr t et flexible non inclus

* Le volume de d charge peut  tre ajust  en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT


Soupape de chasse   commande **m canique**

L GENDE

● ENTR E D'EAU CE MARQUAGE CE

BASIC

réservoir extérieur simple touche pour cuvettes au sol

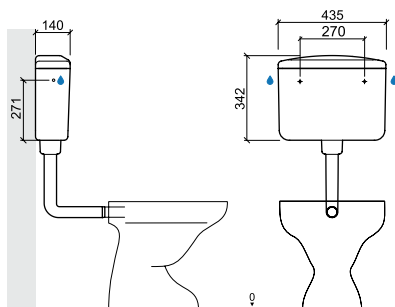

■ 40261

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains

INSTALLATIONS

Fixé au mur
Pour les installations basses ou hautes (pour les installations hautes, le kit **4A0561** est requis)

KIT DE FIXATION

Kit de fixation au mur

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 1.5 à 6 bar

MATÉRIEL

Fabriqués en PS

CARACTÉRISTIQUES

- . Réservoir de chasse interrompable **simple touche** permettant d'économiser l'eau et de contribuer à la protection de l'environnement
- . Pré-réglémenté de l'usine à 7L *
- . Possibilité de réglementation entre 5L et 7L
- . Commande sur le dessus
- . Intérieur recouvert de styromousse (réduction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilité d'alterner la position de l'entrée d'eau 3/8" entre le central antérieur, le latéral droit ou le latéral gauche
- . Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- . Facile installation
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Robinet d'arrêt et flexible non inclus

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse à commande **mécanique**

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE




RÉSERVOIRS INTÉRIEURS POUR CUVETTES AU SOL

16 445
17 Walffit
18 Switch

445

réservoir intérieur double touche pour cuvettes au sol

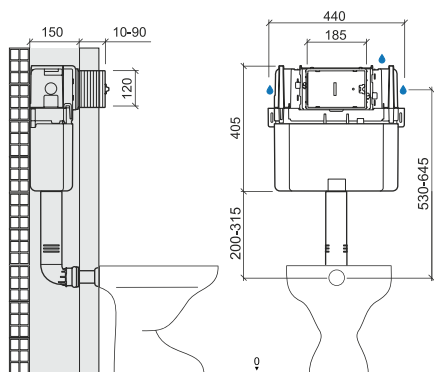

Compatible avec:
QUADRO



12
EN 14055
CL1-6-NL-LVR II

■ 445

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation
de salles de bains

INSTALLATIONS

En maçonnerie:
Encastré dans le mur

KIT DE FIXATION

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 0.5 à 10 bar

CONSEILS POUR UNE APPLICATION CORRECTE

Le filet en fibre de verre (inclus) doit être appliqué entre le réservoir et la paroi avant du revêtement pour mieux fixer le mortier

MATÉRIEL

Fabriqu  en polypropyl ne tr s r sistant, incassable   temp rature ambiante

CARACT RISTIQUES

- . R servoir   **double touche** 3.5/6 L * (pr r gl  en usine), permettant des  conomies d'eau et contribuant   la protection de l'environnement
- . Positionnement de la commande en fa ade ou par le dessus
- . Ext rieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et r duction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilit  d'alterner la position de l'entr e d'eau 1/2" entre le c t  sup rieur droit, le lat ral droit ou le lat ral gauche
- . Robinet flotteur silencieux, certifi  **NF** en cat gorie Classe I
- . Profondeur du mur > 150 mm
- .  paisseur de la paroi frontale de 20   90 mm
- . Gain de place (largeur 440 mm)
- . Facile installation
- . Acc s facile   l'int rieur pour l'entretien
- . Filet en fibre de verre inclus

* Le volume de d charge peut  tre ajust  en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse   commande **pneumatique**

L GENDE


  ENTR E D'EAU CE MARQUAGE CE   DOUBLE CHASSE

WALLFIT

réservoir intérieur double touche pour cuvettes au sol

Compatible avec:

SQUARE, MOON, PLAN, ORANGE, EASY

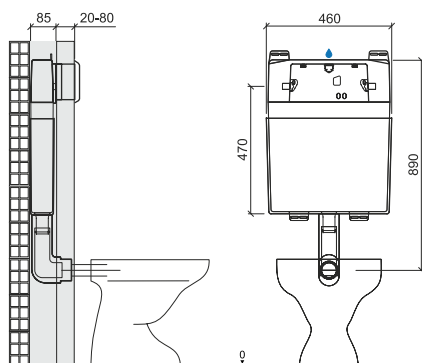

■ 40433

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains

INSTALLATIONS

En maçonnerie:

Fixé au mur

Encastré dans le mur

KIT DE FIXATION

Kit de fixation au mur

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 1 à 5 bar

Minimale 0.5 bar

Maxime 10 bar

CONSEILS POUR UNE APPLICATION CORRECTE

Le filet en fibre de verre (inclus) doit être appliqué entre le réservoir et la paroi avant du revêtement pour mieux fixer le mortier

MATÉRIEL

Fabriqués en ABS

CARACTÉRISTIQUES

- . Réservoir à **double touche** 3/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Positionnement de la commande en façade
- . Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- . Entrée d'eau 1/2" en position centrale supérieure
- . Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- . Profondeur du mur > 90 mm
- . Épaisseur de la paroi frontale de 20 à 80 mm
- . Gain de place (largeur de 85 mm)
- . Facile installation
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Filet en fibre de verre inclus

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT


Soupape de chasse à commande **mécanique**

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE ○ DOUBLE CHASSE A+ CLASSIFICATION DES EAUX

SWITCH

réservoir intérieur double touche pour cuvettes au sol

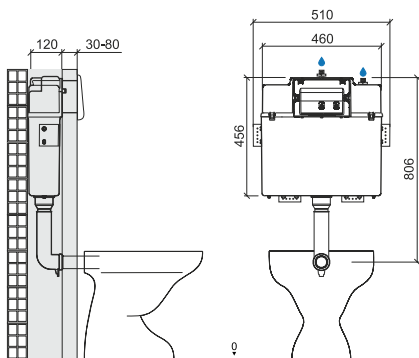

Compatible avec:

SQUARE, MOON, PLAN, ORANGE, EASY



12
EN 14055
CL1-S-NL B-VRI

■ 40133

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation
de salles de bains

INSTALLATIONS

En maçonnerie:

Fixé au mur

Encastré dans le mur

KIT DE FIXATION

Kit de fixation au mur

PRESSION DYNAMIQUE

Recommandé 1 à 5 bar

Minimale 0.5 bar

Maxime 10 bar

CONSEILS POUR UNE APPLICATION CORRECTE

Le filet en fibre de verre (inclus) doit être appliqué entre
le réservoir et la paroi avant du revêtement pour mieux
fixer le mortier

MATÉRIEL

Fabriqués en ABS

CARACTÉRISTIQUES

- . Réservoir à **double touche** 3/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Positionnement de la commande en façade
- . Intérieur recouvert de styromousse (réduction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilité d'alterner la position de l'entrée d'eau 1/2" entre supérieur droite ou supérieur centre
- . Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- . Profondeur du mur > 120 mm
- . Épaisseur de la paroi frontale de 20 à 80 mm
- . Facile installation
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Filet en fibre de verre inclus

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse à commande **mécanique**

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE ⚙ DOUBLE CHASSE A CLASSIFICATION DES EAUX


PANNEAUX WC
EXTÉRIEURES
POUR CUVETTES
AU SOL

20 Sanglass



SANGLASS

panneau wc extérieur double touche pour cuvettes au sol

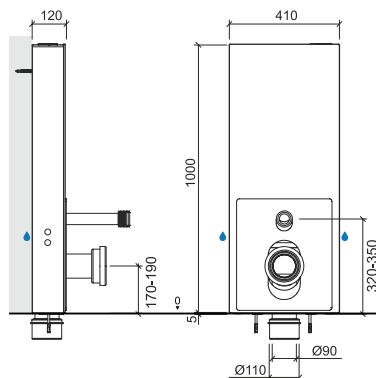

■ 4183316



■ 4183310



APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains

INSTALLATIONS

Dans les murs en **maçonnerie**

KIT DE FIXATION

Kit de fixation au sol et au mur (le kit de fixation au sol est celui conseillé/fourni par le fabricant de céramique)

PRESSION DYNAMIQUE

Minimale 0.2
Maxime 16 bar

FINITIONS

Verre trempé 6mm
noir et l'aluminium

Verre trempé 6mm
blanc et l'aluminium

CARACTÉRISTIQUES

PANNEAU:

- . Panneau WC métallique préfabriqué pour **cuvettes simple**, résistant à la corrosion
- . Avec double isolation acoustique et anti-condensation
- . Avec 4 points de fixation: 2 au sol + 2 au mur
- . Coude d'évacuation 90/90 avec position réglable et adaptateur pour 90/110
- . Robuste
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Raccordement à l'arrivée d'eau par l'arrière, à gauche ou à droite

RÉSERVOIR:

- . Réservoir à **double touche** 3/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement.
- . Possibilité de réglementation à 2.5-3/4.5-6L
- . Commande sur le dessus
- . Entrée d'eau 1/2" en bas à gauche
- . Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Temps de remplissage 39 sec [6L à 3 bar]
- . Fabriqués en PPC, très résistant aux chocs et aux basses températures

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse à commande **mécanique**

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE ○ DOUBLE CHASSE A CLASSIFICATION DES EAUX


PANNEAUX WC EXTÉRIEURES POUR CUVETTES SUSPENDUES

22 Sanglass Wall

23 Dimensions d'installation
recommandées

SANGLASS WALL

panneau wc extérieur double touche pour cuvettes suspendues

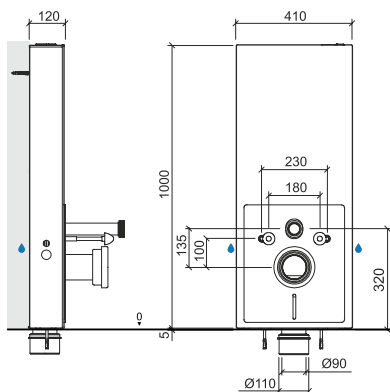

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 23

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains

INSTALLATIONS

Dans les murs en **maçonnerie**

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du panneau au sol et au mur
Kit de fixation des cuvettes au panneau

PRESSIION DYNAMIQUE

Minimale 0.2
Maxime 16 bar



■ 4173316



■ 4173310



FINITIONS

Verre trempé 6 mm
noir et l'aluminium

Verre trempé 6 mm
blanc et l'aluminium

CARACTÉRISTIQUES

PANNEAU:

- Panneau WC métallique préfabriqué pour **cuvettes simple**, résistant à la corrosion
- Avec double isolation acoustique et anti-condensation
- Avec 4 points de fixation: 2 au sol + 2 au mur
- Coude d'évacuation 90/90 avec position réglable et adaptateur pour 90/110
- Robuste
- Facile installation
- Système de fixation rapide
- Raccordement à l'arrivée d'eau par l'arrière, à gauche ou à droite
- Poids statique supporté 4.0kN (400Kgf)

RÉSERVOIR:

- Réservoir à **double touche** 3/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- Possibilité de réglementation à 2.5-3/4.5-6L
- Commande sur le dessus
- Entrée d'eau 1/2" en bas à gauche
- Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- Temps de remplissage 39 sec [6L à 3 bar]
- Fabriqués en PPC, très résistant aux chocs et aux basses températures

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT


Soupape de chasse à commande **mécanique**

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE ● DOUBLE CHASSE A CLASSIFICATION DES EAUX 400KG CHARGE STATIQUE MAXIMUM

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

recommandées pour cuvettes suspendues

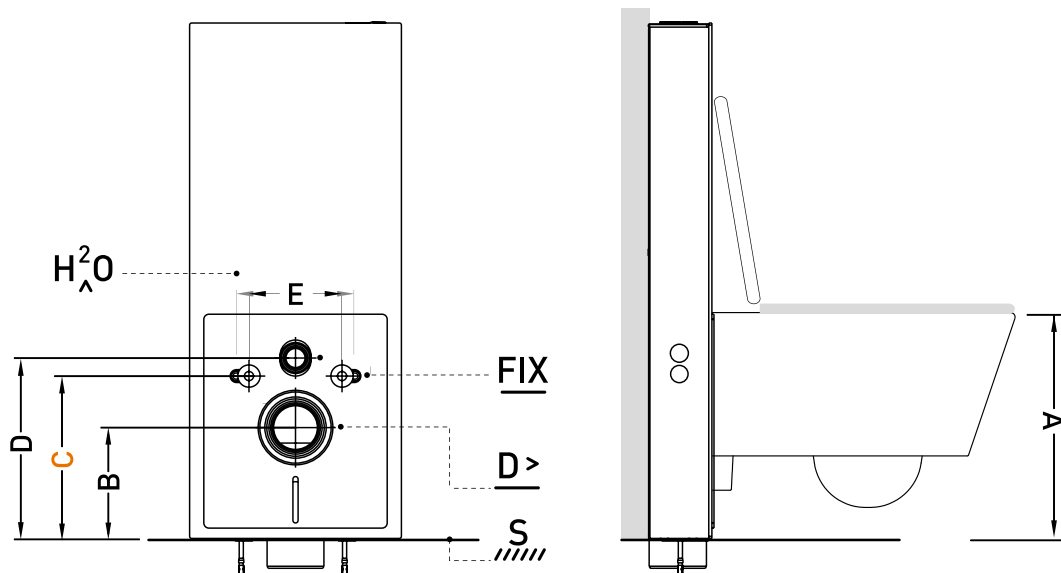

SANGLASS WALL

	A	B	C prélèvement obligatoire	D	E
ADVANCE	400	219	320	355	180
LOOK	408	216	320	350	180
LOOK Rimflush	415	225	320	356	180
SANIBOLD	407	220	320	352	180
SANIBOLD Rimflush	413	215	320	353	180
SANLIFE Rimflush	400	220	320	355	180
SANPROJECT Rimflush	400	221	320	354	180
STATUS	407	222	320	370	180
URB.Y	400	220	320	355	180
URB.Y Rimflush	405	215	320	350	180
URB.Y 52	400	220	320	355	180
URB.Y 52 Rimflush	405	225	320	360	180
WCA	425	220	320	355	230

FIX Fixation

H₂O Alimentation d'eau

S Sol fini

D> Chasse


BÂTI-SUPPORT
INTÉRIEUR
(SANS RÉSERVOIR)
POUR CUVETTES
SUSPENDUES

26 432



432

bâti-support sans réservoir pour cuvettes suspendues

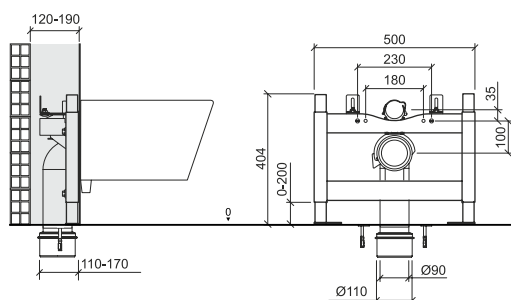

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation
de salles de bains

INSTALLATIONS

Sur des murs en **maçonnerie**,
en **maçonnerie/planche de plâtre**
ou des **gouttières techniques/murs légers**
À parois droites

Il s'agit de monter un système de décharge
indépendant (fluxmètre ou plaque de command
electronique).

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol et au mur
Kit de fixation des cuvettes au support

Compatible avec:

PLAN ÉLECTRONIQUE, FLUXMÈTRE D'INTÉRIEUR



■ 432

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support préfabriqué pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui avec hauteur réglable de 0-200 mm
- . Réglage de la profondeur: 120 à 190 mm
- . Avec 4 points de fixation: 2 au sol + 2 au mur
- . Coude d'évacuation 90/90 avec position réglable et adaptateur pour 90/110
- . Robuste
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté 4.0kN (400Kgf)

LÉGENDE


 CHARGE STATIQUE MAXIMUM

BÂTI-SUPPORTS INTÉRIEUR POUR CUVETTES SUSPENDUES

- 28 443
- 29 449
- 30 453
- 31 Sanfix
- 33 Sanspace
- 34 Sanbest
- 35 Sanflush
- 36 Sanslim
- 38 Sandouble
- 39 Plan ୧))
- 40 Dimensions d'installation
recommandées

443

bâti-support double touche pour cuvettes suspendues

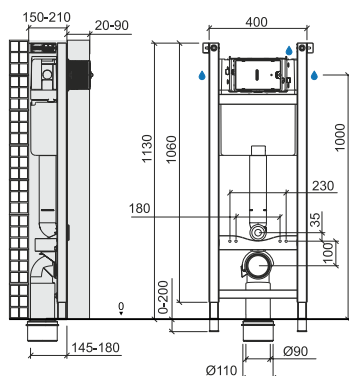

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains ou des toilettes publiques ou pour de nouvelles constructions.

INSTALLATIONS

Sur des murs en **maçonnerie**,
en **maçonnerie/planche de plâtre**
ou des **gouttières techniques/murs légers**
À parois droites

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol et au mur
Kit de fixation des cuvettes au support

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 0.5 à 10 bar

Compatible avec:
QUADRO



■ 443

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support préfabriqué pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui avec hauteur réglable de 0-200 mm
- . Réglage de la profondeur: 150-210 mm
- . Avec 4 points de fixation: 2 au sol + 2 au mur
- . Épaisseur de la paroi frontale de 20 à 90 mm
- . Coude d'évacuation 90/110 avec position réglable
- . Robuste
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté 4,0 kN (400 Kg)

RÉSERVOIR:

- . Réservoir à **double touche** 3.5/6 L * (prérégulé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Positionnement de la commande en façade ou par le dessus
- . Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilité d'alterner la position de l'entrée d'eau 1/2" entre le côté supérieur droit, le latéral droit ou le latéral gauche
- . Robinet à flotteur silencieux, certifié **NF** en catégorie I
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Fabriqué en Polypropylène très résistant, incassable à température ambiante


* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse à commande **pneumatique**

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE ○ DOUBLE CHASSE 🚽 CHARGE STATIQUE MAXIMUM

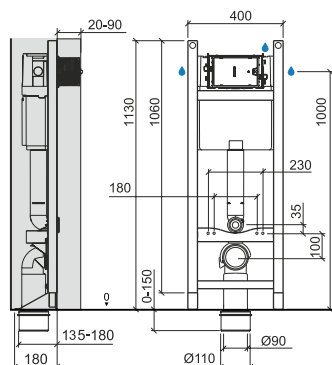**DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES**

Voir la page 40

Compatible avec:
QUADRO

■ 449

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains ou des toilettes publiques ou pour de nouvelles constructions.

INSTALLATIONS

Dans les murs en **maçonnerie/plaque de plâtre** ou des **murs légers**
Sur un mur droit

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol
Kit de fixation des cuvettes au support

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 0.5 à 10 bar

CARACTÉRISTIQUES**SUPPORT:**

- . Bâti-support métallique préfabriqué pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui à hauteur réglable de 0-150 mm
- . Profondeur du mur > 180mm
- . Avec 4 points de fixation au sol
- . Épaisseur de la paroi frontale de 20 a 90 mm
- . Coude d'évacuation 90/110 avec position réglable
- . Robuste
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté 4,0 kN (400 Kg)

RÉSERVOIR:

- . Réservoir à **double touche** 3.5/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Positionnement de la commande en façade ou par le dessus
- . Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilité d'alterner la position de l'entrée d'eau 1/2" entre le côté supérieur droit, le latéral droit ou le latéral gauche
- . Robinet à flotteur silencieux, certifié **NF** en catégorie I
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Fabriqué en Polypropylène très résistant, incassable à température ambiante


* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENTSoupape de chasse à commande **pneumatique****LÉGENDE**

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE ○ DOUBLE CHASSE 🚽 CHARGE STATIQUE MAXIMUM

453

bâti-support bas double touche pour cuvettes suspendues

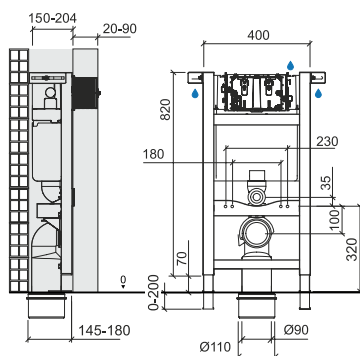

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains ou pour une nouvelle construction.

INSTALLATIONS

Sur des murs en **maçonnerie**,
en **maçonnerie/planche de plâtre**
ou des **gouttières techniques/murs légers**

Sur un mur droit

Sur un muret

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol et au mur

Kit de fixation des cuvettes au support

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 0.5 à 10 bar

Compatible avec:
QUADRO



■ 453



CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support métallique préfabriqué pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui à hauteur réglable de 0-70 mm
- . Mise en place en profondeur: 150-204 mm
- . Avec 4 points de fixation: 2 au sol + 2 au mur
- . Épaisseur de la paroi frontale de 20 à 90 mm
- . Coude d'évacuation 90/110 avec position réglable
- . Robuste
- . Compact
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté 4,0 kN (400 Kg)

RÉSERVOIR:

- . Réservoir à **double touche** 3.5/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Positionnement de la commande en façade ou par le dessus;
- . Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilité d'alterner la position de l'entrée d'eau 1/2" entre le côté supérieur droit, le latéral droit ou le latéral gauche
- . Robinet flotteur silencieux, certifié **NF** en catégorie Classe I
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Fabriqué en Polypropylène très résistant, incassable à température ambiante

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT


Soupape de chasse à commande **pneumatique**

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE ⚙ DOUBLE CHASSE ⚖ CHARGE STATIQUE MAXIMUM

Compatible avec:

SQUARE, MOON, PLAN, ORANGE, EASY

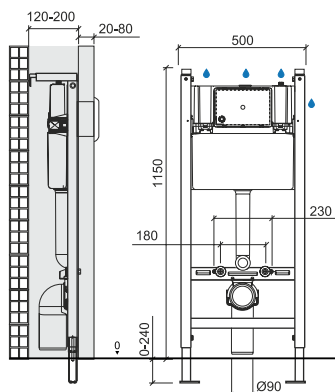

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40



■ 40333

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains ou des toilettes publiques ou pour de nouvelles constructions

INSTALLATIONS

Sur des murs en **maçonnerie**,
en **maçonnerie/planche de plâtre**
ou des **gouttières techniques/murs légers**
Sur un mur droit ou dans un coin

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au mur

Kit de fixation des cuvettes au support

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 1 à 5 bar

Minimale 0.5 bar

Maxime 10 bar

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support métallique préfabriqué pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui à hauteur réglable de 0-240 mm
- . Mise en place en profondeur: 120-200 mm
- . Avec 4 points de fixation: 2 au sol + 2 au mur
- . Épaisseur de la paroi frontale de 20 à 80 mm
- . Coude d'évacuation 90/90 avec position réglable **
- . Robuste
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté 4,0 kN (400 Kg)

RÉSERVOIR:

- . Réservoir à **double touche** 3/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Positionnement de la commande en façade
- . Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilité d'alterner la position de l'entrée d'eau 1/2" entre le côté droit, le côté supérieur droit, le centre supérieur ou le côté supérieur gauche
- . Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Fabriqués en PE-HD

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

** Adaptateur 90/110 pour la coude d'évacuation 90/90 à vendre séparément (réf. 4A033)

** Coude d'évacuation 90/110 à vendre séparément (réf. 4A033310)


MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse à commande **mécanique**

LÉGENDE

SANFIX

bâti-support **autoportant** double touche pour cuvettes suspendues

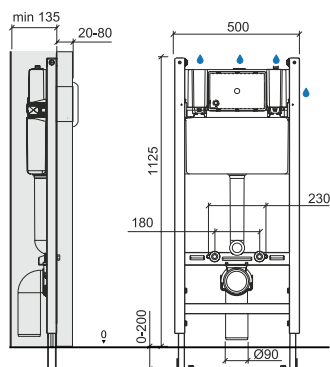

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains ou des toilettes publiques ou pour de nouvelles constructions.

INSTALLATIONS

Dans les murs en **maçonnerie/plaques de plâtre** ou **murs légers**
Sur un mur droit

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol
Kit de fixation des cuvettes au support

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 1 à 5 bar
Minimale 0.5 bar
Maxime 10 bar

Compatible avec:

SQUARE, MOON, PLAN, ORANGE, EASY



■ 40323

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support métallique préfabriqué pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui avec hauteur réglable de 0-200 mm
- . Profondeur du mur > 135 mm
- . Avec 8 points de fixation au sol
- . Épaisseur de la paroi frontale de 20 à 80 mm
- . Coude d'évacuation 90/90 avec position réglable **
- . Robuste
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté 4,0 kN (400 Kg)

AUTOCLISMO:

- . Réservoir à **double touche** 3.5/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Positionnement de la commande en façade
- . Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilité d'alterner la position de l'entrée d'eau 1/2" entre le côté droit, le côté supérieur droit, le centre supérieur ou le côté supérieur gauche;
- . Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Fabriqués en PE-HD

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

** Adaptateur 90/110 pour la coude d'évacuation 90/90 à vendre séparément (réf. 4A033)

** Coude d'évacuation 90/110 à vendre séparément (réf. 4A033310)

MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse à commande **mécanique**


LÉGENDE

SANSPLACE

bâti-support double touche pour cuvettes suspendues

Compatible avec:

SQUARE, MOON, PLAN, ORANGE, EASY

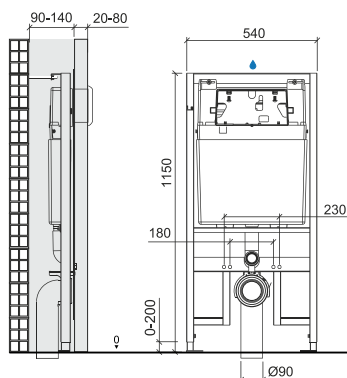

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40



■ 40633

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains ou des toilettes publiques ou pour de nouvelles constructions

INSTALLATIONS

Sur des murs en **maçonnerie**,
en **maçonnerie/planche de plâtre**
ou des **gouttières techniques/murs légers**
Sur un mur droit

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol et au mur
Kit de fixation des cuvettes au support

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 1 à 5 bar
Minimale 0.5 bar
Maxime 10 bar

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support métallique préfabriqué pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion.
- . Pieds d'appui avec hauteur réglable de 0-200 mm
- . Mise en place en profondeur: 90-140 mm
- . Avec 4 points de fixation: 2 au sol + 2 au mur
- . Épaisseur de la paroi frontale de 20 à 90 mm
- . Coude d'évacuation 90/90 avec position réglable **
- . Robuste
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté 4,0 kN (400 Kg)

RÉSERVOIR:

- . Réservoir à **double touche** 3.5/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Positionnement de la commande en façade
- . Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- . Entrée d'eau 1/2" en position centrale supérieure
- . Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Fabriqués en ABS

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

** Adaptateur 90/110 pour la coude d'évacuation 90/90 à vendre séparément (réf. 4A033)

MODE DE FONCTIONNEMENT


Soupape de chasse à commande **mécanique**

LÉGENDE

ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE DOUBLE CHASSE CLASSIFICATION DES EAUX CHARGE STATIQUE MAXIMUM

SANBEST

bâti-support double touche pour cuvettes suspendues
et pieds d'appui



DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation
de salles de bains

INSTALLATIONS

En maçonnerie:

Fixé au mur
Encastré dans le mur

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au mur
Kit de fixation des cuvettes au support

PRESSION DYNAMIQUE

Recommandé 1 à 5 bar
Minimale 0.5 bar
Maxime 10 bar

CONSEILS POUR UNE APPLICATION CORRECTE

Le filet en fibre de verre (inclus) doit être appliqué entre la citerne et la paroi avant du revêtement pour mieux fixer le mortier.

En option, les pieds peuvent être utilisés réf. **4A0233**.
Elles servent à soutenir mieux aux installations et ne pas renforcer les panneaux.

Compatible avec:

SQUARE, MOON, PLAN, ORANGE, EASY



40533

4A0233

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support métallique profilé en U pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Avec 4 points de fixation au mur
- . Profondeur du mur > 90 mm
- . Épaisseur de la paroi frontale de 20 à 80 mm
- . Coude d'évacuation 90/90 avec position réglable **
- . Robuste
- . Facile installation
- . Économie d'espace
- . Dimensions réduites
- . Poids statique supporté 4,0 kN (400 Kgf)

RÉSERVOIR:

- Réservoir à **double touche** 3/6 L * (prérégulé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- Positionnement de la commande en façade
- Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- Entrée d'eau 1/2" en position centrale supérieure
- Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- Filet en fibre de verre inclus
- Fabriqués en ABS

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

** Adaptateur 90/110 pour la coude d'évacuation 90/90 à vendre séparément (réf. 4A033)

MODE DE FONCTIONNEMENT


Soupape de chasse à commande **mécanique**

SANFLUSH

bâti-support double touche pour cuvettes suspendues
et pieds d'appui

Compatible avec:

SQUARE, MOON, PLAN, ORANGE, EASY



DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40



■ 40233



■ 4A0233



APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation
de salles de bains

INSTALLATIONS

En maçonnerie:

Fixé au mur

Encastré dans le mur

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au mur

Kit de fixation des cuvettes au support

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 1 à 5 bar

Minimale 0.5 bar

Maxime 10 bar

CONSEILS POUR UNE APPLICATION CORRECTE

Le filet en fibre de verre (inclus) doit être appliqué entre la citerne et la paroi avant du revêtement pour mieux fixer le mortier.

En option, les pieds peuvent être utilisés réf. **4A0233**.

Elles servent à soutenir mieux aux installations et ne pas renforcer les panneaux.

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE ○ DOUBLE CHASSE A+ CLASSIFICATION DES EAUX 🗑 CHARGE STATIQUE MAXIMUM

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support métallique avec profilé en U pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Avec 4 points de fixation au mur
- . Profondeur du mur > 120 mm
- . Épaisseur de la paroi frontale de 30 à 80 mm
- . Coude d'évacuation 90/90 avec position réglable **
- . Robuste
- . Facile installation
- . Poids statique supporté 4,0 kN (400 Kg)

RÉSERVOIR:

- . Réservoir à **double touche** 3/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Possibilité de réglementation entre 2.5-4.5/4.5-9L
- . Positionnement de la commande en façade
- . Intérieur recouvert de styromousse (réduction du bruit en fonctionnement)
- . Possibilité d'alterner la position de l'entrée d'eau 1/2" entre supérieur droite ou supérieur centre
- . Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Filet en fibre de verre inclus
- . Fabriqués en ABS

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

** Adaptateur 90/110 pour la coude d'évacuation 90/90 à vendre séparément (réf. 4A033)


** Coude d'évacuation 90/110 à vendre séparément (réf. 4A033310)

MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse à commande **mécanique**

SANSLIM

bâti-support et plaque de commande double touche
pour cuvettes suspendues

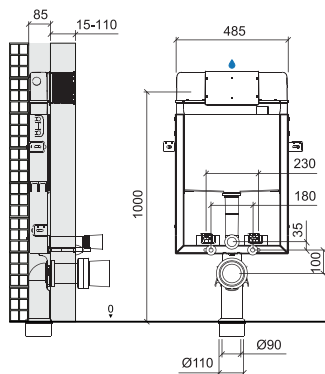

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation
de salles de bains

INSTALLATIONS

Dans les murs en **maçonnerie**

KIT DE FIXATION

Kit de mur fixation du support au
Kit de fixation des cuvettes au support

PRESSIION DYNAMIQUE

Minimale 0.2 bar
Maxime 16 bar

Compatible avec:
MOOVE, TO-SLIM



■ 41233



■ 4A0233



CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support métallique avec profilé en U pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Avec 4 points de fixation au mur
- . Intégré à la profondeur de 85 mm
- . Épaisseur du revêtement de la paroi avant de 15 à 110 mm
- . Coude d'évacuation 90/90 avec position réglable et adaptateur pour 90/110
- . Robuste
- . Facile installation
- . Économie d'espace
- . Dimensions réduites
- . Poids statique supporté 4.0kN (400Kg)

RÉSERVOIR:

- . Réservoir à **double touche** 3/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Possibilité de réglementation entre 2.5-4.5/4.5-9L
- . Positionnement de la commande en façade
- . Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- . Entrée d'eau 1/2" en position centrale supérieure
- . Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Temps de remplissage 39 sec (6L à 3 bar)
- . Filet en fibre de verre inclus
- . Fabriqués en PPC, très résistant aux chocs et aux basses températures


* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse à commande **mécanique**

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE ○ DOUBLE CHASSE A CLASSIFICATION DES EAUX ⚖ CHARGE STATIQUE MAXIMUM

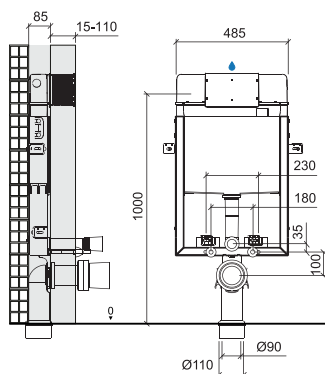

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40



■ 41933

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains

INSTALLATIONS

Dans les murs en **maçonnerie**

KIT DE FIXATION

Kit de mur fixation du support au
Kit de fixation des cuvettes au support
Kit de fixation de la plaque de commande au support

PRESSIION DYNAMIQUE

Minimale 0.2 bar
Maxime 16 bar

PLAQUE DE COMMANDE TO-SLIM

- Plaque de commande en ABS chromé incluse (non vendue séparément)
- Double touche
- Commande en façade
- Montage facile sans outils
- Épaisseur réduite
- Commande mécanique
- Réduction de la force de commande, facilitant l'utilisation par les enfants, les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées.

LÉGENDE

● ENTRÉE D'EAU CE MARQUAGE CE ● DOUBLE CHASSE A+ CLASSIFICATION DES EAUX 400KG CHARGE STATIQUE MAXIMUM

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- Bâti-support métallique avec profilé en U pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- Avec 4 points de fixation au mur
- Intégré à la profondeur de 85 mm
- Épaisseur du revêtement de la paroi avant de 15 à 110 mm
- Coude d'évacuation 90/90 avec position réglable et adaptateur pour 90/110
- Robuste
- Facile installation
- Économie d'espace
- Dimensions réduites
- Poids statique supporté 4.0kN (400Kg)

RÉSERVOIR:

- Réservoir à **double touche** 3/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- Possibilité de réglementation entre 2.5-4.5/4.5-9L
- Positionnement de la commande en façade
- Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- Entrée d'eau 1/2" en position centrale supérieure
- Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau
- Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- Temps de remplissage 39 sec (6L à 3 bar)
- Filet en fibre de verre inclus
- Fabriqués en PPC, très résistant aux chocs et aux basses températures

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette


MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse à commande **mécanique**

SANDOUBLE

bâti-support **auportant** avec deux réservoirs double touche pour cuvettes suspendues

Compatible avec:
MOOVE

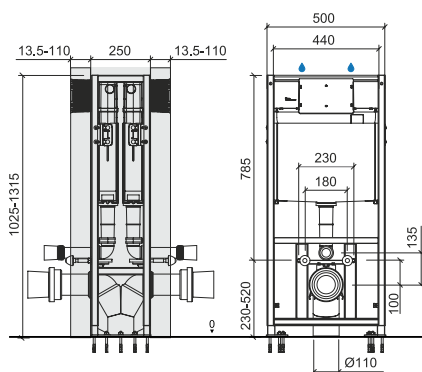

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 40

APPLICATIONS

Idéal pour l'application de deux cuvettes suspendues, dos à dos

INSTALLATIONS

Sur les sols en béton

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol
(adapté pour les sols en béton)

Kit de fixation des cuvettes au support

PRESSIION DYNAMIQUE

Minimale 0.2 bar

Maxime 16 bar



11
EN 14055
CL1-A-NL-H-R II
SA-WL-FV-D

■ 411023

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support métallique préfabriqué pour **deux cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui à hauteur réglable de 0-290 mm
- . Avec 10 points de fixation au sol
- . Épaisseur de la paroi de revêtement avant de 13.5 à 110 mm
- . Coude d'évacuation en Y double 90/110
- . Robuste
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté de 2x4.0kN (2x400Kg)

RÉSERVOIRS:

- . 2 réservoirs indépendant **double touche** 3/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Possibilité de réglementation entre 2.5-4.5/4.5-9L
- . Commande en façade
- . Extérieur recouvert de styromousse (isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit en fonctionnement)
- . Entrée d'eau 1/2" en position centrale supérieure
- . Des robinets rapides et silencieux, résistants aux impuretés et à la dureté de l'eau
- . Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- . Temps de remplissage 39 sec (6L à 3 bar) pour réservoir
- . Filet en fibre de verre inclus
- . Fabriqués en PPC, très résistant aux chocs et aux basses températures

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT

Soupape de chasse à commande **mécanique**

LÉGENDE


● ENTRÉE D'EAU

CE MARQUAGE CE

● DOUBLE CHASSE

A CLASSIFICATION DES EAUX

🚽 CHARGE STATIQUE MAXIMUM



COTAS DE INSTALAÇÃO

Voir la page 40



- 5E12077 | FONCTIONNANT SUR BATTERIE
- 5E12078 | FONCTIONNANT SUR TRANSFORMATEUR

APPLICATIONS

Idéal pour les espaces publics et semi-publics

INSTALLATIONS

Sur des murs en **maçonnerie**,
en **maçonnerie/planche de plâtre**
ou des **gouttières techniques/murs légers**
Sur un mur droit

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 1 à 8 bar
(Pour des pressions supérieures à 8 bars,
utilisez un réducteur de pression)

MODE DE FONCTIONNEMENT

AUTOMATIQUE:

- . La décharge est activée automatiquement lorsque l'utilisateur s'éloigne de la portée du capteur et s'éteint automatiquement après quelques secondes
- . Si l'utilisateur se trouve à moins d'une minute de le rayon d'action capteur, une décharge de 3L est effectuée
- . Si l'utilisateur se trouve plus d'une minute de le rayon d'action du capteur, une décharge de 6L est effectuée

MANUEL:

- . Activation de la décharge en appuyant sur le bouton, idéal en cas de panne de courant ou si la batterie n'a pas été remplacée

IMPORTANT

Pour un fonctionnement parfait de la soupape de chasse, l'infrastructure de la canalisation d'alimentation principale à l'entrée d'eau doit avoir un Ø1"

LÉGENDE

 DOUBLE CHASSE  CHARGE STATIQUE MAXIMUM

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT:

- . Bâti-support métallique préfabriqué pour **cuvettes suspendues**, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui à hauteur réglable de 20-200 mm
- . Mise en place en profondeur: 100-200 mm
- . Avec 4 points de fixation: 2 au sol + 2 au mur
- . Épaisseur de la paroi frontale de 20 à 50 mm
- . Coude d'évacuation 90/110 avec position réglable
- . Robuste
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté 4,0 kN (400 Kgf)

PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE PLAN:

- . Système de **double touche** 3/6 L * (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Commande en façade
- . Alimentation par **pile 9V** ou **transformateur 9V**
- . Consommation d'énergie 300mA
- . Entrée d'eau G1"
- . Facile installation
- . Réglage des fonctions (temps de sécurité, portée du capteur, temps de réponse...) par télécommande
- . Indication de niveau de batterie faible
- . En Acier Inoxydable avec finition chrome / satin


* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

RAYON D'ACTION

Auto-ajustement (de 300 mm à 700 mm)

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

recommandées pour cuvettes suspendues

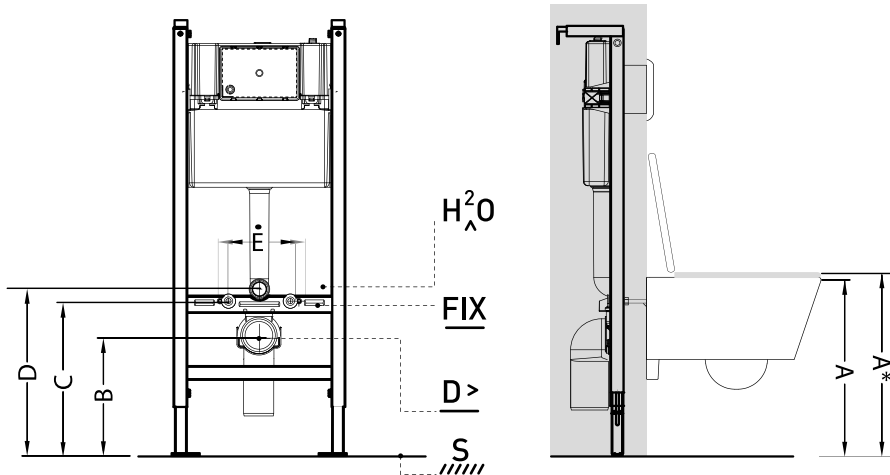

	A	B	C	D	E
ADVANCE	420	239	339	374	180
CETUS 52	420	235	335	370	180
CETUS 52 Rim flush	420	225	330	360	180
CETUS 48	420	235	340	375	180
LOOK	420	228	332	362	180
LOOK Rim flush	420	230	325	361	180
SANIBOLD	420	233	333	365	180
SANIBOLD Rim flush	420	222	327	360	180
SANILIFE Rim flush	420	240	339	375	180
SANPROJECT Rim flush	420	241	340	374	180
STATUS	420	235	333	383	180
URB.Y	420	240	340	375	180
URB.Y Rim flush	420	230	335	365	180
URB.Y 52	420	240	340	375	180
URB.Y 52 Rim flush	420	240	335	375	180
WCA	420	215	315	350	230
AVEIRO 70	450*	270	370	405	180
NEW WOCARE	450*	202	302	337	230

FIX Fixation

H_2O Alimentation d'eau

S Sol fini

D> Chasse d'eau

BÂTI-SUPPORT INTÉRIEURS POUR BIDETS SUSPENDUS

42 430


43 439

44 Dimensions d'installation
recommandées



430

bâti-support pour bidets suspendus

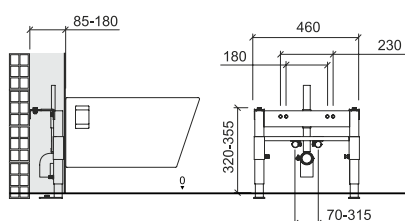

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 44

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation
de salles de bains ou de nouveaux bâtiments

INSTALLATIONS

Sur des murs en **maçonnerie**,
en **maçonnerie/planche de plâtre**
ou des **gouttières techniques/murs légers**
Sur un mur droit

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol et au mur
Kit de fixation du bidet au mur




■ 430

CARACTÉRISTIQUES

- . Bâti-support métallique préfabriqué pour **bidets suspendus**, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui à hauteur réglable de 0-225 mm
- . Mise en place en profondeur: ≥ 85 mm
- . Avec 4 points de fixation: 2 au sol + 2 au mur
- . Coude d'évacuation d'eau réglable
- . Fixations d'entrée d'eau avec hauteur et empattement réglables
- . Fourni avec des supports de fixation au genou avec un pater pour installations de coudes avec tube pex
- . Robuste
- . Facile installation
- . Économie d'espace
- . Dimensions réduites
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté de 4.0 kN (400 Kg).

LÉGENDE

 CHARGE STATIQUE MAXIMUM

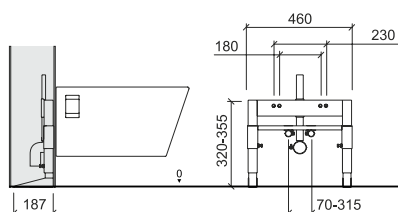

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

Voir la page 44

APPLICATIONS

Idéal pour les projets de rénovation de salles de bains ou de nouveaux bâtiments

INSTALLATIONS

Dans les murs en **maçonnerie/plaque de plâtre** ou **murs légers**

Sur un mur droit

KIT DE FIXATION

Kit de fixation du support au sol

Kit de fixation du bidet au support




■ 439

CARACTÉRISTIQUES

- . Bâti-support métallique préfabriqué pour **bidets suspendus**, résistant à la corrosion
- . Pieds d'appui à hauteur réglable de 0-225 mm
- . Profondeur du mur > 187 mm
- . Avec 4 points de fixation au sol
- . Coude d'évacuation d'eau réglable
- . Fixations d'entrée d'eau avec hauteur et empattement réglables
- . Fourni avec des supports de fixation au genou avec un pater pour installations de coudes avec tube pex
- . Robuste
- . Facile installation
- . Système de fixation rapide
- . Poids statique supporté de 4.0 kN (400 Kg).

DIMENSIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

recommandées pour bidets suspendus

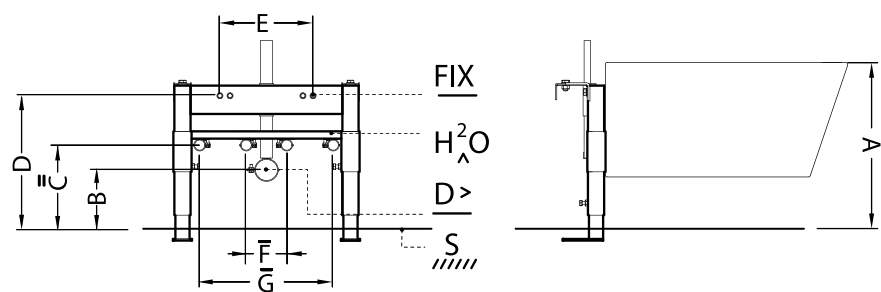

	A	B	C	D	E	F	G
ADVANCE	420	194	259	354	180	100	-
CETUS	420	115	180	330	180	100	300
LOOK	420	140	140	350	180	120	300
LOOK 	420	130	140	350	180	135	300
SANIBOLD	420	130	130	340	180	130	300
SANIBOLD 	420	140	130	335	180	130	300
SANLIFE	420	145	170	345	180	150	300
SANPROJECT	420	115	145	345	180	145	300
STATUS	420	110	240	335	180	130	-
URB.Y	420	115	180	340	180	100	300
URB.Y 52	420	115	165	340	180	145	300
WCA	420	145	210	320	230	100	-
							
							

PLAQUES DE COMMANDE


- 46 Square
- 47 Moon
- 48 Plan
- 49 Orange
- 50 Easy
- 51 Quadro
- 52 Plan '))
- 53 Moove
- 54 To-Slim

SQUARE

plaque de commande double touche pour réservoirs à encastré

Compatible avec:

WALLFIT, SWITCH, SANFIX, SANSPACE, SANBEST, SANFLUSH



■ 4004300



■ 4004310



■ 4004373

INSTALLATIONS

Compatible avec le réservoir SWITCH autonome ou intégrée au support SANFLUSH

Compatible avec le réservoir WALLFIT seul ou intégré au support SANBEST ou support SANSPACE

Compatible avec le réservoir encastré bâti-support SANFIX

KIT DE FIXATION

Kit de fixation de la plaque de commande au support

FINITIONS

Chrome et
Blanc

Chrome et
Verre blanc

Chrome et
Wengué

* Finitions personnalisable sur demande

MATÉRIEL

Inox et Acrylique

Inox et Verre

Inox et Bois

CARACTÉRISTIQUES

- . **Double touche** permettant d'économiser l'eau et de contribuer à la protection de l'environnement
- . Commande en façade
- . Installation facile sans outils

MODE DE FONCTIONNEMENT


Commande **mécanique**

MOON

plaque de commande double touche pour réservoirs à encastré

Compatible avec:

WALLFIT, SWITCH, SANFIX, SANSPACE, SANBEST, SANFLUSH



■ 4003310



■ 4003318



■ 4003389

INSTALLATIONS

Compatible avec le réservoir SWITCH autonome ou intégrée au support SANFLUSH

Compatible avec le réservoir WALLFIT seul ou intégré au support SANBEST ou support SANSPACE

Compatible avec le réservoir encastré bâti-support SANFIX

KIT DE FIXATION

Kit de fixation de la plaque de commande au support

FINITIONS

Chrome et
Blanc

Chrome et
Verre vert

Chrome et
Zebrano

* Finitions personnalisable sur demande

MATÉRIEL

Inox et Acrylique

Inox et Verre

Inox et Bois

CARACTÉRISTIQUES


- . **Double touche** permettant d'économiser l'eau et de contribuer à la protection de l'environnement
- . Commande en façade
- . Installation facile sans outils

MODE DE FONCTIONNEMENT

Commande **mécanique**

PLAN

plaque de commande double touche pour réservoirs à encastré



Compatible avec:

WALLFIT, SWITCH, SANFIX, SANSPACE, SANBEST, SANFLUSH



■ 4001300



■ 4001311



■ 4001313

INSTALLATIONS

Compatible avec le réservoir SWITCH autonome ou intégrée au support SANFLUSH

Compatible avec le réservoir WALLFIT seul ou intégré au support SANBEST ou bâti-support SANSPACE

Compatible avec le réservoir encastré bâti-support SANFIX

KIT DE FIXATION

Kit de fixation de la plaque de commande au support

FINITIONS

Blanc

Chrome

Chrome et Satin

MATÉRIEL

ASA (Acrilonitrilo
estireno acrilato)

ABS (Acrilonitrilo
butadieno estireno)

ABS (Acrilonitrilo
butadieno estireno)

CARACTÉRISTIQUES

- . **Double touche** permettant d'économiser l'eau et de contribuer à la protection de l'environnement
- . Commande en façade
- . Installation facile sans outils

MODE DE FONCTIONNEMENT


Commande **mécanique**

ORANGE

plaque de commande double touche pour réservoirs à encastré

Compatible avec:

WALLFIT, SWITCH, SANFIX, SANSPACE, SANBEST, SANFLUSH



■ 4000300



■ 4000311



■ 4000313

INSTALLATIONS

Compatible avec le réservoir SWITCH autonome ou intégrée au support SANFLUSH

Compatible avec le réservoir WALLFIT seul ou intégré au support SANBEST ou bâti-support SANSPACE

Compatible avec le réservoir encastré bâti-support SANFIX

KIT DE FIXATION

Kit de fixation de la plaque de commande au support

FINITIONS

Blanc

Chrome

Chrome et Satin

MATÉRIEL

ASA (Acrilonitrilo
estireno acrilato)

ABS (Acrilonitrilo
butadieno estireno)

ABS (Acrilonitrilo
butadieno estireno)

CARACTÉRISTIQUES

- . **Double touche** permettant d'économiser l'eau et de contribuer à la protection de l'environnement
- . Commande en façade
- . Installation facile sans outils

MODE DE FONCTIONNEMENT


Commande **mécanique**

EASY

plaque de commande double touche pour réservoirs à encastré

Compatible avec:

WALLFIT, SWITCH, SANFIX, SANSPACE, SANBEST, SANFLUSH



INSTALLATIONS

Compatible avec le réservoir SWITCH autonome ou intégrée au support SANFLUSH

Compatible avec le réservoir WALLFIT seul ou intégré au support SANBEST ou bâti-support SANSPACE

Compatible avec le réservoir encastré bâti-support SANFIX

KIT DE FIXATION

Kit de fixation de la plaque de commande au support



■ 4002300

■ 4002311

■ 4002313

FINITIONS

Blanc

Chrome

Chrome et Satin

MATÉRIEL

ASA (Acrilonitrilo
estireno acrilato)

ABS (Acrilonitrilo
butadieno estireno)

ABS (Acrilonitrilo
butadieno estireno)

CARACTÉRISTIQUES

- . **Double touche** permettant d'économiser l'eau et de contribuer à la protection de l'environnement
- . Commande en façade
- . Installation facile sans outils


MODE DE FONCTIONNEMENT

Commande **mécanique**

QUADRO

plaque de commande double touche pour réservoirs à encastré

Compatible avec:
445, 443, 449, 453



■ 44300

■ 44311

■ 44313

■ 44303

■ 44306

INSTALLATIONS

Compatible avec l'autonettoyant 445 isolé ou incorporé dans les supports 443, 449 ou 453

FINITIONS

Blanc

Chrome

Chrome
Satin

Soft-touch
Gris

Soft-touch
Noir

MATÉRIEL

PS

(Polystyrène)

ABS

(Acrylonitrile
butadiène styrène)

ABS

(Acrylonitrile
butadiène styrène)

ABS

(Acrylonitrile
butadiène styrène)

ABS

(Acrylonitrile
butadiène styrène)

KIT DE FIXATION

Kit de fixation de la plaque de commande au support

CARACTÉRISTIQUES

- . **Double touche** permettant d'économiser l'eau et de contribuer à la protection de l'environnement
- . Commande en façade
- . Installation facile sans outils


COMMANDE PNEUMATIQUE

Commande **pneumatique**

PLAN

plaque de commande double touche pour réservoirs à encastré

Compatible avec:
PLAN



- 512077 | FONCTIONNANT SUR BATTERIE
- 512078 | FONCTIONNANT SUR TRANSFORMATEUR

INSTALLATIONS

Encastré dans le mur ou appliqué sur le support PLAN, en respectant une distance minimale de 1.5 m entre la plaque et les autres objets

KIT DE FIXATION

Kit de fixation de la plaque de commande

FINITIONS

Chrome Satin

MATÉRIEL

Inox

PRESSIION DYNAMIQUE

Recommandé 1 à 8 bar
(Pour des pressions supérieures à 8 bars, utilisez un réducteur de pression)

RAYON D'ACTION

Auto-ajustement (de 300 mm à 700 mm)

CARACTÉRISTIQUES

- . Système de **double touche** 3/6 L* (préréglé en usine), permettant des économies d'eau et contribuant à la protection de l'environnement
- . Commande en façade
- . Alimentation par **pile 9V** ou **transformateur 9V**
- . Consommation d'énergie 300mA
- . Entrée d'eau G1'
- . Montage facile
- . Réglage des fonctions (temps de sécurité, portée du capteur, temps de réponse,...) par télécommande
- . Indication de niveau de batterie faible

* Le volume de décharge peut être ajusté en fonction des performances de la cuvette

MODE DE FONCTIONNEMENT

AUTOMATIQUE

- . Le chasse d'eau est automatiquement activé lorsque l'utilisateur s'éloigne de la et s'éteint automatiquement après quelques secondes
- . Si l'utilisateur se trouve à moins d'une minute de l'intérieur du capteur de rayon d'action, une décharge de 3L est effectuée
- . Si l'utilisateur se trouve plus d'une minute à l'intérieur du capteur de rayon d'action, une décharge de 6L est effectuée

MANUEL

- . Activation de commande en appuyant sur le bouton, idéal en cas de panne de courant ou si la batterie n'a pas été remplacée


IMPORTANTE

Pour un fonctionnement parfait de la soupape de chasse, l'infrastructure de la canalisation d'alimentation principale à l'entrée d'eau doit avoir un $\varnothing 1''$

MOOVE

plaque de commande double touche pour réservoirs à encastré

Compatible avec:
SANSLIM, SANDOUBLE



■ 4103311 ■ 4103310 ■ 41033B2 ■ 4103326 ■ 4103316 ■ 4103337

INSTALLATIONS

Réservoir compatible avec SANSLIM et SANDOUBLE

FINITIONS

Chrome	Blanc et Chrome	Blanc et Doré	Noir mat	Noir mat et Chrome	Noir mat et Doré
--------	--------------------	------------------	----------	-----------------------	---------------------

MATÉRIEL

ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)	ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)	ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)	ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)	ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)	ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)
---	---	---	---	---	---

CARACTÉRISTIQUES

- . **Double touche** permettant d'économiser l'eau et de contribuer à la protection de l'environnement
- . Commande en façade
- . Montage facile sans outils
- . Epaisseur réduite

MODE DE FONCTIONNEMENT

- . Commande **mécanique**
- . Réduction de la force de commande, facilitant l'utilisation par les enfants, les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées

KIT DE FIXATION


Kit de fixation de la plaque de commande
au support

TO-SLIM

plaque de commande double touche pour réservoirs à encastré

Compatible avec:

SANSLIM | inclus dans le pack



■ 4102311

INSTALLATIONS

Compatible avec le soutien de SANSLIM - déjà inclus dans le paquet

FINITIONS

Chrome

MATÉRIEL

ABS (Acrylonitrile
butadiène styrène)

KIT DE FIXATION

Kit de fixation de la plaque de commande au support

CARACTÉRISTIQUES

- . **Double touche** permettant d'économiser l'eau et de contribuer à la protection de l'environnement
- . Commande en façade
- . Montage facile sans outils
- . Epaisseur réduite

MODE DE FONCTIONNEMENT

- . Commande **mécanique**
- . Réduction de la force de commande, facilitant l'utilisation par les enfants, les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées

AVANTAGES

Sanindusa vous propose la solution idéale pour votre salle de bains, avec un design simple et fonctionnel

400KG 



STABILITÉ ET SOLIDITÉ

Les systèmes de fixation qui accompagnent les structures assurent la stabilité et la fiabilité des installations dans le temps, et les tests effectués confirment le support d'une charge d'au moins 400 Kg.



INSTALLATION ET ACCESSIBILITÉ AISÉES

Les structures, les réservoirs et les plaques ont été conçus pour faciliter leur installation et les opérations de maintenance. La plupart des plaques peuvent être assemblées sans outils et leur retrait permet un accès direct à l'intérieur des toilettes.



ÉCONOMIE D'ESPACE

L'installation d'appareils sanitaires suspendus permet de gagner de l'espace dans la salle de bains tout en apportant une sensation d'espace aux petits environnements



L'ÉCONOMIE DES RESSOURCES

Les systèmes de chasse d'eau interruptible et double touche permettent d'économiser l'eau, de valoriser les ressources naturelles et de réduire les coûts de consommation.



HYGIÈNE ET PROPRETÉ

En libérant le sol de toute obstruction, les installations de cuvettes et de bidets suspendus rendent la tâche de nettoyage de la salle de bains plus facile, plus efficace et plus rapide.



INSONORATION

Les chasses d'eau sont recouvertes de mousse de polystyrène, ce qui réduit le bruit et évite la condensation.



GARANTIE

Garantie de 5 ans pour les structures métalliques.
Garantie de 2 ans pour les réservoirs et les plaques de commande.



CERTIFICATION

Toutes les réservoirs sont fabriquées conformément aux exigences de la directive pour le marquage CE.

CERTIFICAT

déclaration de performance



^{PT}Declaração de Desempenho / ^{EN}Declaration of Performance /
^DLeistungserklärung / ^{FR}Declaration des Performances /
^{ES}Declaración de Prestaciones / ^{IT}Dichiarazione di Prestazione

DoP n.º 14055.20v00

EN 14055:2010

CL 1 - 6 - NL I - VR II; CL 1 - 7 - NL II - VR I; CL 1 - 7 - NL II - VR II; CL 1 - 9 - NL II - VR I

1. ^{PT}Código de identificação único do produto-tipo / ^{EN}Unique identification code of the product-type / ^DEindeutiger Kenncode des Produkttyps /
^{FR}Code d'identification unique du produit type / ^{ES}Código de identificación única del producto tipo / ^{IT}Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

^{PT}**ESTRUTURA DE SUPORTE COM TANQUE / ^{EN}WC FLUSHING CISTERNS / ^DSPÜLKÄSTEN FÜR WC-BECKEN /**
^{FR}**RESERVOIRS DE CHASSE POUR WC / ^{ES}ESTRUCTURA EMPOTRABLE PARA INODORO / ^{IT}CASSETTE DI SCARICO**

CL 1 - 6 - NL I - VR II

Quadro: 443; 445; 449; 453; Sanglass: 41833; Sanglass Wall: 41733; Sandouble: 411023; Sanslim: 41233;

CL 1 - 7 - NL II - VR I

Basic: 40261; Simple: 40561; Replay: 40562

CL 1 - 7 - NL II - VR II

Sanfix: 40333; 40323;

CL 1 - 9 - NL II - VR I

Sanflush: 40233; Switch: 40133; Sanspace: 40633; Sanbest: 40533; Wallfit: 40433

2. ^{PT}Utilização(ões) prevista(s). / ^{EN}Intended use/es. / ^DVerwendungszweck(e). / ^{FR}Usage(s) prévu(s). / ^{ES}Usos previstos. / ^{IT}Usi previsti.

PH - ^{PT}HIGIENE PESSOAL / ^{EN}PERSONAL HYGIENE / ^DFÜR PERSONLICHE HYGIENE / ^{FR}HYGIÈNE PERSONNELLE / ^{ES}HIGIENE PERSONAL / ^{IT}HIGIENE PERSONALE

3. ^{PT}Fabricante. / ^{EN}Manufacturer. / ^DHersteller. / ^{FR}Fabricant. / ^{ES}Fabricante. / ^{IT}Fabbricante.

SANINDUSA, INDUSTRIA DE SANITÁRIOS S.A.
Zona Industrial Aveiro Sul
Apartado 43
3811-901 – AVEIRO

4. ^{PT}Mandatário: / ^{EN}Authorised representative: / ^DBevollmächtigter: / ^{FR}Mandataire: / ^{ES}Representante autorizado: / ^{IT}Mandatario:

^{PT}**NÃO RELEVANTE** / ^{EN}**NOT RELEVANT** / ^D**NICHT RELEVANT** / ^{FR}**PAS PERTINENTE** / ^{ES}**NO RELEVANTE** / ^{IT}**NON PERTINENTE**

5. ^{PT}Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: / ^{EN}System/s of AVCP: / ^DSystem(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: / ^{FR}Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: / ^{ES}Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): / ^{IT}Sistemi di VVCP

^{PT} / ^{ES} / ^{IT}**SISTEMA 4** / ^{EN} / ^D**SYSTEM 4** / ^{FR}**SISTEM 4**

6. ^{PT}Norma harmonizada: / ^{EN}Harmonised standard: / ^DHarmonisierte Norm: / ^{FR}Norme harmonisée: / ^{ES}Norma armonizada: / ^{IT}Norma armonizzata:

EN 14055:2010
EN 14124:2004

7. ^{PT}Desempenho declarado: / ^{EN}Declared performance: / ^DErklärte Leistung: / ^{FR}Performances déclarées: / ^{ES}Prestaciones declaradas: / ^{IT}Prestazione dichiarata

^{PT}**NÃO RELEVANTE** / ^{EN}**NOT RELEVANT** / ^D**NICHT RELEVANT** / ^{FR}**PAS PERTINENTE** / ^{ES}**NO RELEVANTE** / ^{IT}**NON PERTINENTE**

8. ^{PT}Desempenho declarado: / ^{EN}Declared performance: / ^DErklärte Leistung: / ^{FR}Performances déclarées: / ^{ES}Prestaciones declaradas: / ^{IT}Prestazione dichiarata

^{PT} Características essenciais / ^{EN} Essential characteristics / ^D Wesentliche Merkmale / ^{FR} Caractéristiques essentielles / ^{ES} Características esenciales / ^{IT} Caratteristiche essenziali	^{PT} Desempenho / ^{EN} Performance / ^D Leistung / ^{FR} Performances / ^{ES} Prestaciones / ^{IT} Prestazione	^{PT} Especificações técnicas harmonizadas / ^{EN} Harmonized technical specification / ^D Harmonisierte technische Spezifikation / ^{FR} Spécifications techniques harmonisées / ^{ES} Especificaciones técnicas armonizadas / ^{IT} Specifica tecnica armonizzata
CL ^{PT} Descarga de água / ^{EN} Capacity of flushing water / ^D Kapazität von spülwasser / ^{FR} Décharge de léau / ^{ES} Agua de descarga / ^{IT} Scarico di acqua	CL 1 - 6 - NL I - VR II CL 1 - 7 - NL II - VR I CL 1 - 7 - NL II - VR II CL 1 - 9 - NL II - VR I	EN 14055:2010
CA ^{PT} Limpeza / ^{EN} Cleanability / ^D Reinigungsfähigkeit / ^{FR} Nettoyage / ^{ES} Limpieza / ^{IT} Pulizia	PASS	EN 14055:2010
LR ^{PT} Resistência a carga estática / ^{EN} Load resistance / ^D Lastwiderstand / ^{FR} Poids statiques / ^{ES} Resistencia a las cargas / ^{IT} Carico statico	PASS	EN 14055:2010
DA ^{PT} Durabilidade / ^{EN} Durability / ^D Beständigkeit / ^{FR} Durabilité / ^{ES} Durabilidad / ^{IT} Durabilità	PASS	EN 14055:2010

9. ^{PT} Documentação Técnica e/ou Documentação Técnica Específica: / ^{EN} Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: / ^D Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: / ^{FR} Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: / ^{ES} Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: / ^{IT} Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

^{PT} NÃO RELEVANTE / ^{EN} NOT RELEVANT / ^D NICHT RELEVANT / ^{FR} PAS PERTINENTE / ^{ES} NO RELEVANTE / ^{IT} NON PERTINENTE

^{PT} O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. /

^{EN} The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. /

^D Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 4. /

^{FR} Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. /


^{ES} Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. /

^{IT} La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

^{PT} Assinado por e em nome do fabricante por / ^{EN} Signed for and on behalf of the manufacturer / ^D Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers / ^{FR} Signé pour le fabricant et en son nom par / ^{ES} Firmado por y en nombre del fabricante por / ^{IT} Firmato a nome e per conto di:

Mário A. Santiago, Diretor de Qualidade

Em Zona Industrial Aveiro Sul, em junho de 2020



Consultável em : <http://www.tec.sanindusa.pt/index.php?id=35>

sanindusa
INDUSTRIAS SANITARIAS, S.L.

Zona Industrial Aveiro Sul
Rua Augusto Marques Branco, 84
3810 - 783 Aveiro
Portugal

T. +351 234 940 250
F. +351 234 940 266

sanindusa@sanindusa.pt

www.sanindusa.pt

sanindusa
GRUPO

www.departiraloica.com [f sanindusa.portugal](https://www.facebook.com/sanindusa.portugal) [sanindusasaneitarios](https://www.instagram.com/sanindusasaneitarios) [sanindusa](https://twitter.com/sanindusa) [sanindusa](https://www.pinterest.com/sanindusa) [@ sanindusa](https://www.youtube.com/sanindusa)

Les produits présentés suivent les spécifications techniques internes de SANINDUSA, basées sur les normes internationales en vigueur.

Les couleurs et les dimensions sont simplement indicatifs. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

Nous ne sommes pas responsables des modifications apportées aux caractéristiques de nos produits.

